



copyright © Van Volvem



Jumbrella 4x4



reddot design award winner 2018



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019




Jumbrella

www.bahama.de



Jumbrella

Jumbrella ist die Lösung für alles. Er zeichnet sich durch eine Vielzahl an Größen, Kombinationen und Besonderheiten seiner Zusatzausstattung aus. Der Jumbrella 4 x 4 m gewinnt den iF Design Award 2018, den Red Dot Award 2018 und den German Design Award 2019.

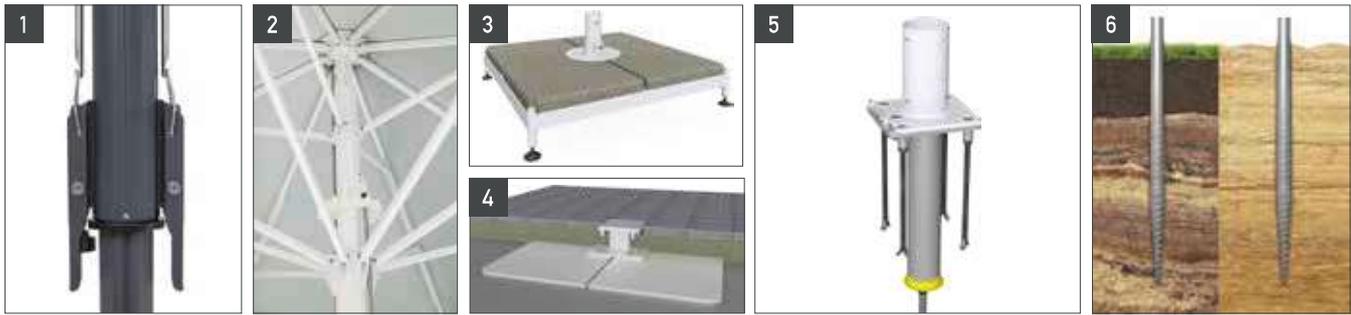

Kurz gefasst

25 verschiedene Modellgrößen von 7 m² bis 36 m²

Zusatzausstattungen wie z. B. textile Verbundrinne, Seitenwand, LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Lautsprecher, TV, WLAN, USB Ladebuchsen, maritime Ausrüstung

Wartungsfreie Servo-Mechanik für ausfallsicheres Öffnen und Schließen des Schirms

Kraftsparende Handhabung durch stufenweises Öffnen (Servo-Mechanik); je nach Modell 2- bzw. 4-stufig

2 Handgriffe mit Federbügeln zum Spannen; abschließbar **1**

Perfekte, dauerhafte Spannung der kedergeführten Textilmembrane; zusätzliche Stützstreben

Exzellenter UV-Schutz UPF 50+; hohe Wasserdichtigkeit

Bedruckung möglich

Mit Volant erhältlich

Schirmgestell

Standardgestellfarbe in Verkehrsweiss | RAL 9016, Seidenglanz oder in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur matt **1 2**

Möglichkeiten der Sonderanfertigung für Gestelle wie Farbe, Holzoptik | Golden Oak, Kunststoffteile in Schwarz, einige Bauteile in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur

Säulendurchmesser außen ca. 80 mm, Wandung ca. 2,5 mm

Textile Membrane | Bespannung

betex[®] 05 | Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergerewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung, mit dem OEKO-TEX 100 Siegel Klasse 1
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

Preconstraint 302

- Polyestergerewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung in SERGE FERRARI PRECONSTRAINT[®] Technologie
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

swela Sunvas | einfarbig/uni und gestreift/ZebraS

- 100% Polyestergerewebe mit schmutz- und wasserabweisender Imprägnierung
- einfarbig: 61 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage
- gestreift: 20 Farbkombinationen

Bodenbefestigung

Mobile und stationäre Varianten

Mobilständer **3** und Stahlkassettenrahmen für Gehwegplatten; optimal für wechselnde Standorte

Bodenhülse ohne Stolperkante, da bodenbündig mit und ohne Kippvorrichtung

Stahlplattenständer auch für Terrassenunterbau nutzbar **4**

Kippbare Bodenbefestigung mit Elektro-Anschluss für Beleuchtung, Heizstrahler u.v.m. **5**

Aufbauplatte für Krinner-Bodenschraubanker, geeignet für losen Untergrund z.B. Strand od. Grünflächen **6**

Weitere Optionen wie Pulverbeschichtung in RAL-Farbtönen des Schirmgestells, Nivellierungen, Distanzstücke, Bodenhülsevenlängerungen

Zusatzausstattung




Größen

Alle Maßangaben in Meter

 rund	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0	Ø 5,6	Ø 6,3	Ø 7,0	
 quadratisch	3,0 x 3,0	3,5 x 3,5	4,0 x 4,0	4,5 x 4,5	5,0 x 5,0				
 rechteckig	3,0 x 1,5	4,0 x 2,0	4,0 x 3,0	4,5 x 3,0	4,5 x 3,5	5,0 x 2,5	5,0 x 3,0	5,0 x 3,75	5,0 x 4,0
	6,0 x 3,0	6,0 x 4,0	6,0 x 4,5						

Maße und Daten

Jumbrella rund & quadratisch

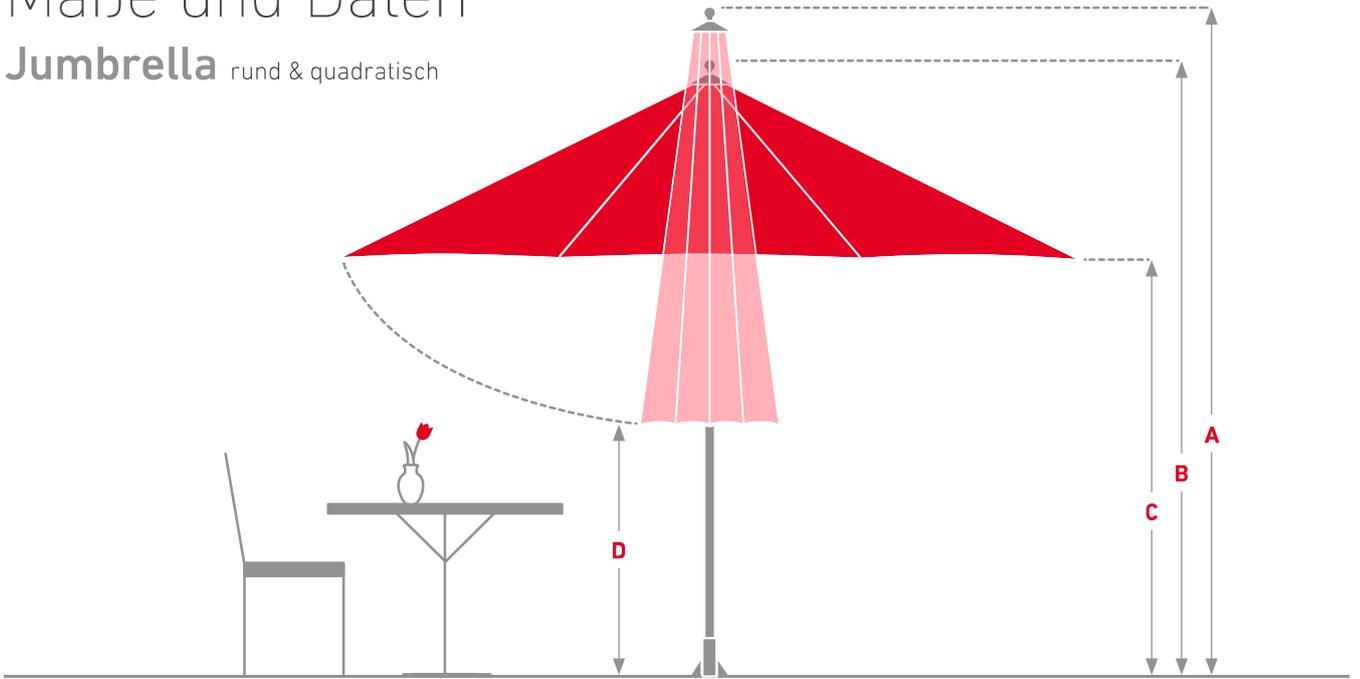


	 Ø 3,0 m 8 Speichen	 Ø 3,5 m 8 Speichen	 Ø 4,0 m 8 Speichen	 Ø 4,5 m 8 Speichen	 Ø 5,0 m 8 Speichen	 Ø 5,6 m 8 Speichen	 Ø 6,3 m 8 Speichen	 Ø 7,0 m 8 Speichen
Alle Maße sind ca. Angaben								
Fläche in m ²	7	9,6	12	15	19	24	29	36
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	30	32	35	40	54	65	72	99
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	50	52	55	60	74	85	97	124
A Höhe geschlossen* in cm	381	391	375	385	385	387	426	446
B Höhe geöffnet* in cm	310	318	302	311	311	316	352	372
C Durchgangshöhe** in cm	230	228	230	230	227	227	245	253
D Bodenfreiheit** in cm	231	193	135	140	120	90	95	85
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	102/77	95/71	95/71	95/71	88/66	74/56	48/36	38/29

	 3,0 × 3,0 m 8 Speichen	 3,5 × 3,5 m 8 Speichen	 4,0 × 4,0 m 8 Speichen	 4,5 × 4,5 m 8 Speichen	 5,0 × 5,0 m 8 Speichen
Alle Maße sind ca. Angaben					
Fläche in m ²	9	12	16	20	25
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	39	43	50	57	84
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	59	63	70	77	109
A Höhe geschlossen* in cm	375	385	375	385	401
B Höhe geöffnet* in cm	301	311	311	311	331
C Durchgangshöhe** in cm	230	226	230	230	240
D Bodenfreiheit** in cm	150	119	80	54	38
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	102/77	95/71	88/66	74/56	74/56

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse) ** Bei Verwendung eines Volants erhöhen sich die Maße um 30 cm.

Maße und Daten

Jumbrella rechteckig

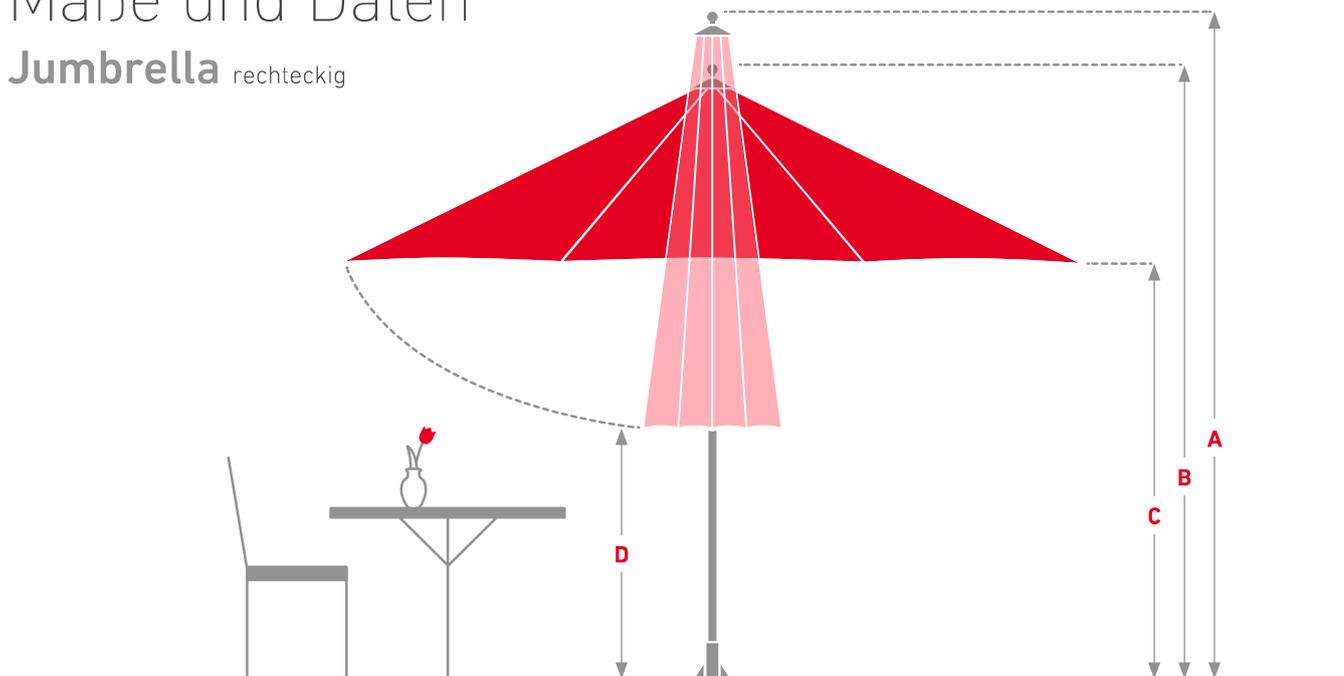

Alle Maße sind ca. Angaben

	 3,0 × 1,5 m 8 Speichen	 4,0 × 2,0 m 8 Speichen	 4,0 × 3,0 m 8 Speichen	 4,5 × 3,0 m 8 Speichen	 4,5 × 3,5 m 8 Speichen	 5,0 × 2,5 m 8 Speichen
Fläche in m ²	4,5	8	12	13,5	15,75	12,5
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	33	52	56	55	56	57
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	58	77	76	80	81	82
A Höhe geschlossen* in cm	325	378	376	424	424	393
B Höhe geöffnet* in cm	295	309	300	338	338	323
C Durchgangshöhe** ** in cm	240	240	226	240	240	240
D Bodenfreiheit** ** in cm	151	110	111	139	126	95
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	95/71	88/66	88/66	88/66	88/66	74/56

Alle Maße sind ca. Angaben

	 5,0 × 3,0 m 10 Speichen	 5,0 × 3,75 m 10 Speichen	 5,0 × 4,0 m 8 Speichen	 6,0 × 3,0 m 10 Speichen	 6,0 × 4,0 m 10 Speichen	 6,0 × 4,5 m 12 Speichen
Fläche in m ²	15	18,75	20	18	24	27
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	58	64	68	72	74	80
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	83	89	93	97	99	110
A Höhe geschlossen* in cm	424	416	424	427	460	475
B Höhe geöffnet* in cm	322	318	322	337	336	358
C Durchgangshöhe** ** in cm	240	230	240	240	240	252
D Bodenfreiheit** ** in cm	93	92	64	80	56	86
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	74/56	74/56	74/56	50/38	50/38	50/38

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse) ** Bei Verwendung eines Volants erhöhen sich die Maße um 30 cm.