



BAHAMA®



 Magnum



www.bahama.de

Magnum

Magnum ist das Premiummodell mit der größten überspannten Fläche ab 37 m² bis 140 m². Alle Bauteile sind auf enorme Beanspruchung abgestimmt. Standsicherheit bei Windgeschwindigkeiten über 100 km/h wird garantiert. Die Ausführungen lassen sich individuell je nach Preisvorstellung und technischen Anforderungen kombinieren.



Kurz gefasst

11 verschiedene Modellgrößen von 37 m² bis 140 m²

Zusatzausstattungen wie z. B. textile Verbundrinne, Seitenwand, LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Lautsprecher, TV, WLAN, maritime Ausrüstung, Motor

Modellabhängiges Öffnen und Schließen per Handkurbel oder E-Motorgetriebe **1**

Perfekte, dauerhafte Spannung der kedergeführten Textilmembrane **2**

Sehr windstabil

Exzellenter UV-Schutz UPF 50+; hohe Wasserdichtigkeit

Einzel austauschbare Ersatzteile

Bedruckung möglich

Neueste Generation von Heizstrahlern zum Verbleib im geschlossenen Schirm **3**

Aufrichtung des Schirms durch den Einsatz eines fahrbaren Krans **4**

Textile Membrane | Bespannung

Preconstraint 502 Satin

- Polyestergewebe 1100 Dtex mit PVC-Beschichtung in SERGE FERRARI PRECONSTRAINT® Technologie
- Schwer entflammbar | DIN 4102-B1
- 40 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

Schirmgestell

Aluminiumgestell und -teile in Wunschfarbe nach RAL | Seidenglanz oder Feinstruktur, Kunststoffteile in Weiß oder Schwarz

Besondere Stabilität durch stranggepresstes Alu-Formhohlprofil

Säulendurchmesser außen ca. 220 mm, Wandung ca. 10 mm

Stoß- und kratzunempfindliche PES-pulverbeschichtete Standsäule, nachträglich gebrannt

Mit Torsionssperre ausgerüstet; verhindert Verdrehung des Hubrohres

Zylinderschloss an der Kurbelaufnahme oder ggfs. an der Motorabdeckung verhindert unberechtigtes Öffnen und Schließen

Bodenbefestigung

Stationäres Fundamentbauteil **5**

Unterteil zum Einbetonieren **6**

Mit Vorrüstung für Elektroinstallation und/oder Heizstrahler

Zusatzausstattung




Größen

Alle Maßangaben in Meter

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
|  rund | Ø 7,0 | Ø 8,0 | Ø 9,0 | Ø 10,0 | Ø 11,0 | Ø 12,0 |
|  quadratisch | 7,0 × 7,0 | 8,0 × 8,0 | 9,3 × 9,3 | 10,0 × 10,0 | 12,0 × 12,0 | |

Maße und Daten

Magnum

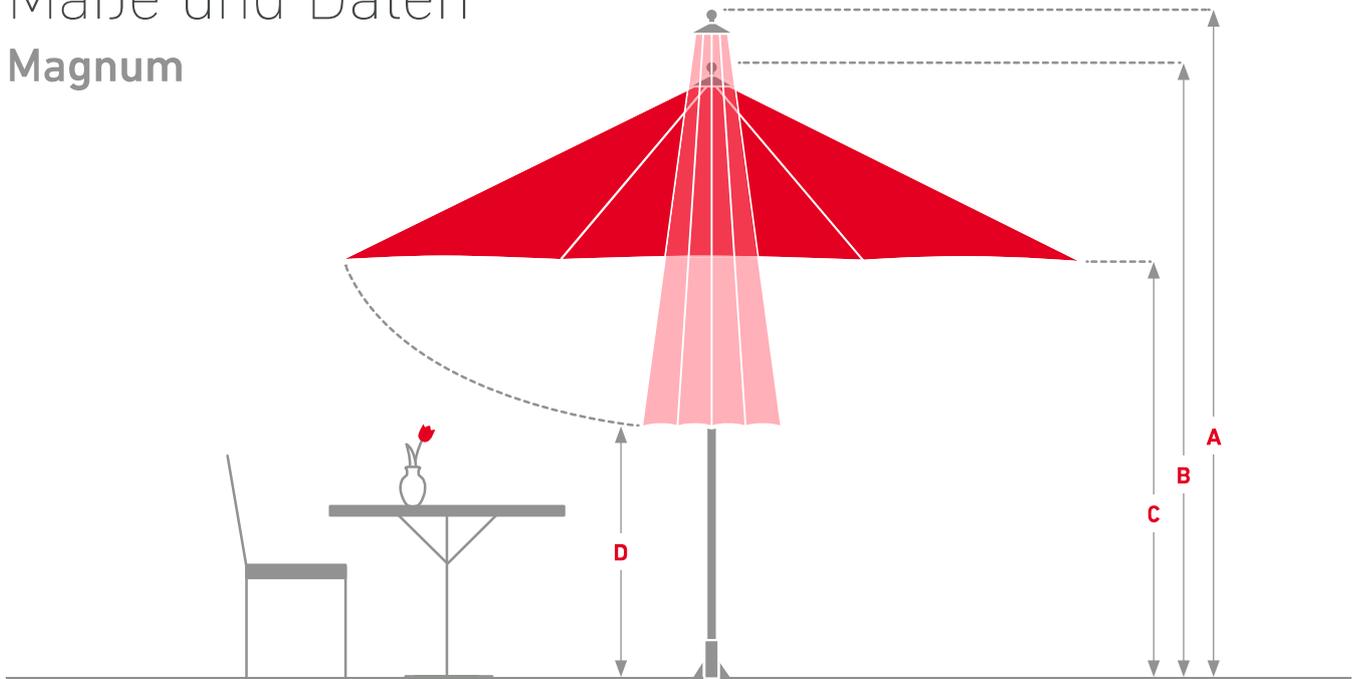

| Alle Maße sind ca. Angaben | Ø 7 m 16 Speichen | Ø 8 m 16 Speichen | Ø 9 m 16 Speichen | Ø 10 m 16 Speichen | Ø 11 m 16 Speichen | Ø 12 m 16 Speichen |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fläche in m ² | 37 | 48 | 61 | 76 | 92 | 109 |
| Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg | 775 | 845 | 910 | 1120 | 1285 | 1465 |
| Transportgewicht** inkl. Verpackung, in kg | 775 | 845 | 910 | 1120 | 1285 | 1465 |
| A Höhe geschlossen* in cm | 640 | 659 | 713 | 735 | 785 | 840 |
| B Höhe geöffnet* in cm | 418 | 443 | 468 | 491 | 515 | 585 |
| C Durchgangshöhe* in cm | 258 | 264 | 267 | 268 | 272 | 295 |
| D Bodenfreiheit* in cm | 239 | 227 | 238 | 193 | 190 | 191 |
| Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |



| Alle Maße sind ca. Angaben | 7 × 7 m 16 Speichen | 8 × 8 m 16 Speichen | 9,3 × 9,3 m* 16 Speichen | 10 × 10 m* 16 Speichen | 12 × 12 m* 20 Speichen |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fläche in m ² | 49 | 64 | 84 | 97 | 140 |
| Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg | 795 | 840 | 985 | 1275 | 1655 |
| Transportgewicht** inkl. Verpackung, in kg | 795 | 840 | 985 | 1275 | 1655 |
| A Höhe geschlossen* in cm | 683 | 749 | 768 | 797 | 929 |
| B Höhe geöffnet* in cm | 451 | 484 | 508 | 519 | 595 |
| C Durchgangshöhe* in cm | 276 | 285 | 276 | 278 | 296 |
| D Bodenfreiheit* in cm | 162 | 157 | 156 | 134 | 124 |
| Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse) ** in Folie eingewickelt

Scribble & Write

